


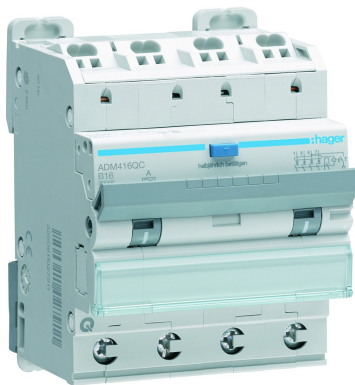

ADM416QC

### **RVK + kaitselüliti 3P+N, 6kA, B-16A, 30mA, tüüp A, QC**

**Bränd:** Hager

**GTIN:** 3250611027942

4-pooluseline rikkevoolukaitse-kaitselüliti (RCBO) nimivooluga 16A, ühendab ühes seadmes rikkevoolu-, ülekoormus- ja lühisekaitse, pakkudes terviklikku kaitset inimestele, seadmetele ja elektripaigaldistele. Seade sobib kasutamiseks 400 V kolmefaasilistes võrkudes ning tagab kiire reageerimise nii rikkevooludele kui ka ülekoormus- ja lühisriketele. B-karakteristik muudab seadme sobivaks tavapäraste elektripaigaldiste ja üldkoormuste kaitseks. Tüüp A rikkevoolukaitse tuvastab nii vahelduvvoolulised kui ka pulseerivad alalisvoolulised rikkevoolud, mistõttu sobib seade enamiku kaasaegsete elektriseadmete kaitsmiseks. Seade vastab standardile DIN EN 61009-1 ning on varustatud QuickConnect vedruklemmidega, mis võimaldavad kiiret ja töökindlat ühendamist nii sisend- kui ka väljundpoolel. Sinine testnupp ja rikkevoolu rakendumise indikaator lihtsustavad seadme kontrollimist ja hooldust. Tänu vabastusmehhanismile on seadme eemaldamine DIN-liistult kiire ja lihtne. Lisaks on võimalik seadmele paigaldada täiendavaid lisamooduleid ning kasutada integreeritud märgistusala selgeks tähistamiseks.

**Kinnitused / märgistused:**