PRODUKTDATABLAD
BE263N

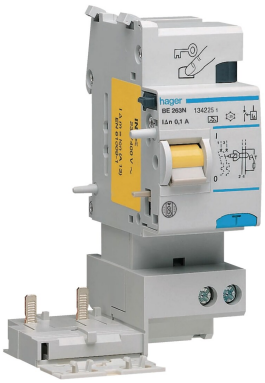

BE263N

Jordfeilblokk 2-pol 100mA type A, 2-mod, In 63A

Merke: Hager
GTIN: 3250611352013
Elnummer: 1660692

Jordfeilblokk 2- og 3-pol 30 og 100mA type A, 2- og 3-mod, In 25 og 63A. Montasje på DIN skinne sammen med automatsikringer NAN, NBN, NCN, NDN, 2- eller 3-pol In 0,5 - 63A. Monteres på høyre side av automaten. Driftspenning 230/ 400V AC 50Hz. Merkestrøm In 25A og 63A. Jordfeilblokk A-type. Følsomhet 30 og 100mA. Jordfeilindikasjon ved utløst for jordfeil, bryter i nedre stilling.

Godkjenninger: