
TOOTELEHT
MZ203

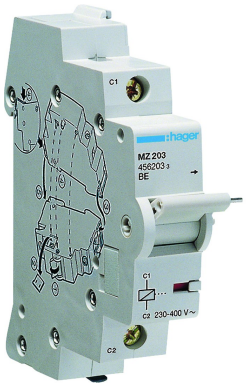

MZ203

Sõltumatu vabasti 230-415V AC, 110-130V DC

Bränd: Hager
GTIN: 3250614562037

Sõltumatu vabasti kaitselülititele ja rikkevoolukaitselülititele, mis võimaldab seadmete kaugväljalülitamist automaatika- ja juhtimissüsteemide kaudu. Väljalülitus toimub magnetpooli abil, võimaldades nii pidevat kui ka impulssjuhtimist. Sobib kasutamiseks lahendustes, kus on vajalik kiire ja usaldusväärne väljalülitus, näiteks turvalisuse tagamiseks või hädaolukordades. Seade paigaldatakse otse kaitselüliti või rikkevoolukaitselüliti küljele. Kasutamisel koos 25–63 A / 6 kA rikkevoolukaitselülititega tuleb enne kaitselülitit paigaldada CZ001 abilüliti või lisakontakt.

ETIM-teave:

Nimitoitepinge AC 50 Hz juures	230 V - 415 V
Nimitoitepinge AC 60 Hz juures	230 V - 415 V
Nimitoitepinge alalisvoolul	110 V - 130 V
Pinge tüüp käitamiseks	AC/DC
Viivitamata lühise vabastamise algväärtus – seadistusvahemik	0 A
Lõppväärtuse reguleerimise vahemik ilma viivituseta lühise vabastamise	0 A
Energiatarve	0.1 W
Elektriühenduse tüüp	Kruviühendus
Kontaktide arv tavapäraselt avatud kontaktina	0
Kontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	0
Kontaktide arv vahetuskontaktina	0
Sobib toitelüliti kaitselülitiks	Ei
Sobib mahalaadimislülitiks	Jah
Sobib mootori ohutuslülitiks	Ei
Sobib ülekoormuse relee jaoks	Jah

Kinnitused / märgistused: