
TOOTELEHT
NBN320

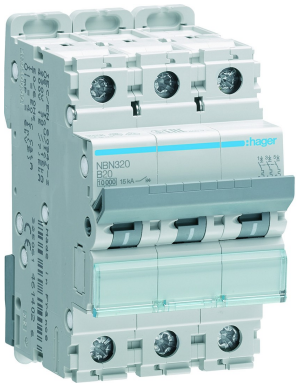

NBN320

Kaitselüliti 3P, 10kA, B-20A, 3 moodulit

Bränd: Hager
GTIN: 3250614614033

Kaitselüliti 3-pooluseline, 10kA, B-karakteristik, 3 moodulit, nimivool 20A, on mõeldud elektripaigaldiste kaitsmiseks ülekoormuse ja lühise eest. Vastab standardile DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11) ning sobib kasutamiseks elamu- ja ärirakendustes. Kaitselülitil on otsene märgistamisvõimalus ning seadmeid on võimalik üksikult voolulatilt eemaldada. Vastab IP20 kaitseklassile.

ETIM-teave:

Sisseehitussügavus	70 mm
Vabasti tunnusjoon	B
Pooluste arv (kokku)	3
Kaitstud pooluste arv	3
Tunnusvool	20 A
Tunnuspinge	400 V
Isolatsiooni nimipinge Ui	500 V
Tunnus-impulsstaluvuspinge Uimp	6 kV
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime Icn standardi EN 60898 järgi pingel 230 V	10 kA
Pinge liik	AC
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime Icn standardi EN 60898 järgi pingel 400 V	10 kA
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime Icu standardi EN 60947-2 järgi pingel 230 V	30 kA
IEC 60947-2 järgi määratud lühise murdmisvõime ICU 400 V juures	15 kA
Sagedus	50 Hz - 60 Hz
Võimsuskadu	8.04 W
Voolu piirav klass	3
Tasapinnale paigaldatud paigaldus	Jah
Samaaegne lülitusneutraaljuht	Ei
Ülepinge kategooria	3
Saasteaste	2
Võimalik lisavarustus	Jah
Laius modulaarsete vahemaade arvus	3
Kaitseaste (IP)	IP20
Ümbritsev temperatuur töö ajal	-25 °C - 70 °C
Ühendatud juhtmete ristlõige mitmejuhtmeline	1 mm² - 25 mm²
Ühendatud juhtme ristlõige tahkesüdamikuga	1 mm² - 35 mm²
Plahvatuskindel	Ei

Kinnitused / märgistused: